


標準仕様

手動ウインチ式

手動ウインチ式

(12本吊り仕様)

項目	手動ウインチ式
ポール本体設計荷重	頂部水平許容荷重 3.53kN (360kgf)
最大吊下げ本数	6本吊り×2セット (12本吊り)
ホースの昇降手段	手動ウインチで行なう
1回当たりの所要時間	1セット約8分

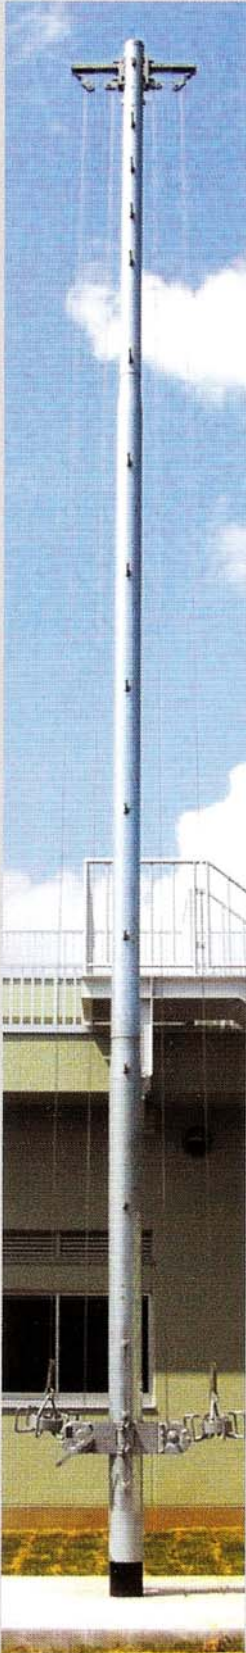


- ・長年の販売実績が物語る暖かみと環境に調和したオリジナルな設計。
- ・半鐘取付等に便利な片側用6本吊り仕様もございます。
- ・小さな分団にも最適な、片側3本2方向6本吊り仕様もございます。

◆安全設計！品質重視！ 使いやすさで人気の手動ウインチ式

小さな消防分団にはお手頃価格の片側6本吊り仕様もあります。



GM-3-S I型 ストッパー内蔵式 300kgf用



Option

溶融亜鉛メッキウインチ (ウインチ式のみ)

錆びにくく、保守管理が簡単な、溶融亜鉛メッキ加工仕上げウインチに変更可能です。ご注文時に、販売店までお申し付け下さい。



GM-3-GS S I型
ストッパー内蔵式 300kgf用 メッキ仕上げ