

簡易仕様

# 手動ロープ式

手動ロープ式


(6本吊り仕様)

項目	手動ロープ式
ポール本体設計荷重	頂部水平許容荷重 3.53kN (360kgf)
最大吊下げ本数	3本吊り×4セット (12本吊り)
ホースの昇降手段	直接ロープを手で引っ張る
1回当たりの所要時間	1セット約5分



基本仕様は片側3本2方向6本吊りです。  
最大で4方向12本吊りまで設置可能です。

◆簡易な仕様でお手頃価格です。

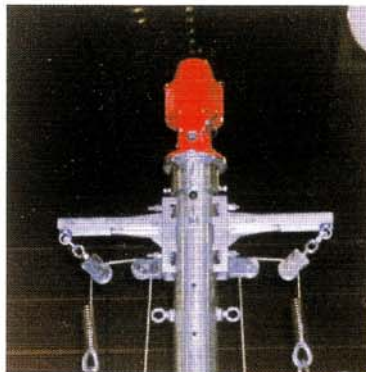

**各種サイレンに対応**  
(ロープ式・ウインチ式共)

ポール頂部に各種サイレン取付可能な架台も販売しております。

詳しくは、各販売店または代理店までお問い合わせ下さい。

Option

